



sepos[®]

■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ

Katalog dveří a zárubní

2018

DVEŘE A ZÁRUBNĚ NÁS BAVÍ JIŽ OD ROKU 1991

SEPOS, spol. s r.o.

U nás



... začínáme profesionálním návrhem řešení

Jsme specialistou na dveře a zárubně. Poskytneme vám maximum odborných informací a rad. Najdeme to nejlepší designové i technické řešení. Sledujeme aktuální trendy a inovace. S námi jste vždy o krok napřed.



... je na výběr zboží od různých výrobců

U nás získáte naše vlastní výrobky i výrobky dalších českých a evropských dodavatelů. Vždy s garancí dobré ceny a za příznivých podmínek.



... vyřešíme atypické dispozice interiéru i vaše speciální požadavky

Nemusíte slevovat ze svých požadavků. Vyrobíme i dveře a zárubně jiných než standardních tvarů a rozměrů. Vše na míru vašim potřebám.




... dostanete kompletní profesionální servis


Zakázky řešíme od A až po Z. Od odborného zaměření přes dopravu až po certifikovanou montáž případně záruční servis.

... si vybere každý

Ať jste investor, developer, architekt, projektant, stavební firma, řemeslník nebo konečný uživatel, každému z vás máme co nabídnout. Spolupráci s každým z vás řešíme flexibilně a individuálně.



Každý rok jsme vám blíž...



Sít' vlastních prodejen SEPOS





7 – 42 interiérové dveře



43 – 50 technické dveře



51 – 52 vchodové dveře



53 – 55 zárubně



- 2 o firmě
- 3 obsah
- 4 průvodce výběrem dveří a zárubní
- 5 charakteristika povrchových úprav, strannost dveří



- 8 dveře - ZÁKLADNÍ řada
- 9 dveře - řada VERTIKA - LINEA
- 10 dveře - řada DOMINANT
- 11 dveře - řada QUADRA - GIGA
- 12 dveře - řada MARIO
- 13 dveře - řada SEPOS
- 14 dveře - řada ALU
- 15 dveře - řada RUSTIK



- 17 dveře - řada HPL



- 19 rámové dveře - řada ALFA, PERS
- 20 rámové dveře - řada ARES, MIRA
- 21 rámové dveře - řada FRESNO, REA
- 22 rámové dveře - řada EVIA, TYTAN



- 24 lakované dveře - řada EBC
- 25 lakované dveře - ZÁKLADNÍ řada
- 26 lakované dveře - řada VERTIKA - LINEA
- 27 lakované dveře - řada QUATRO
- 28 lakované dveře - řada MASONITE



- 30 celoskleněné dveře - základní řada
- 31 celoskleněné dveře - pískaované
- 32 celoskleněné dveře - grafosklo



- 34 dýhované dveře
- 35 masivní dveře
- 36 masivní dveře



- 38 posuvné provedení - posuv na zeď
- 39 posuvné provedení - posuv do pouzdra
- 40 bezfalcové, reverzní provedení
- 41 řešení na míru - nestandardní rozměry
- 42 dveře se světlíky



- 44 protipožární plné dveře
- 45 protipožární prosklené dveře
- 46 kourotěsné protipožární dveře
- 47 bezpečnostní protipožární dveře
- 48 protihlukové dveře
- 49 protihlukové protipožární dveře
- 50 klima dveře



- 52 vchodové dveře



- 54 zárubně
- 55 OKZ



- 56 dekory
- 57 dekory
- 58 dekory / barvy
- 59 barvy (EBC)
- 60 dekory (rámové dveře)
- 61 dekory (HPL)
- 62 dekory (dýhy)
- 63 lazury
- 64 skla



- 65 technické informace k zárubním
- 66 vysvětlivky pictogramů

Měli byste vědět, že...

1) Důležitou součástí dveřního kompletu je zárubeň. Zvolte si nejvhodnější řešení.

V případě, že stavbu dokončujete nebo provádíté rozsáhlejší rekonstrukci, je pro vás ideálním řešením obložková zárubeň, která vytvoří s novým dveřním křídlem dokonalý komplet. Zaměření provedeme zdarma v rámci realizované objednávky s montáží. Pokud přesto budete zárubně instalovat a zaměřovat sami, dodržujte rozměry stavebních otvorů doporučené pro jednotlivé druhy zárubní. Více v Ceníku SEPOS nebo na www.sepos.cz.

V interiéru mohou být již instalovány kovové zárubně. V případě, že vám nevyhovují, ale nechcete bourat, obložte je systémem OKZ (tzv. obklad kovové zárubně). Zaměření a montáž doporučujeme svěřit odborníkům (důležitým parametrem je rovinost původní zárubně).

Pokud chcete původní kovové zárubně ponechat, stačí zaměřit původní dveře a vybrat nové dveře identických rozměrů.

2) Dveře mohou splňovat více než designovou stránku. Vyberte si technickou vlastnost podle svých potřeb.

Speciální konstrukce technických dveří splňují požadavky na bezpečnost, ohnivzdornost, klimatickou nebo zvukově izolační odolnost, atd. I tyto dveře jsou dostupné v široké škále dekorů.



3) Interiérové dveře je možné otevírat i jinak, než jste zvyklí. Zkuste posouvat.

Posuvné dveřní křídlo otevřete zasunutím do stavebního pouzdra nebo podél zdi. Výhodou je úspora místa v malých interiérech, v prostorných tvoří zajímavý designový prvek.

Na míru pro vás vyrobíme dveře s jinými způsoby otvírání např. skládací.



Klasické (neboli otočné) dveře jsou zavěšeny v zárubní na třech závěsech (pantech).



Otočné dveře



Základ posuvných dveří do pouzdra tvoří stavební pouzdro, které se instaluje do zdi. Proto se jedná o řešení vhodné do novostaveb nebo při větších rekonstrukcích. Kromě pouzdra pro jednokřídlé dveře můžete také využít pouzdro pro dveře dvoukřídlé, dvojitě pouzdro nebo pouzdro paralelní.



Posuvné dveře do pouzdra



Posuvné dveře na zed' jsou ideálním řešením do již zařízených interiérů, protože nevyžadují stavební úpravy.



Posuvné dveře na zed'

4) Otočné interiérové dveře mohou být i v jedné rovině se zárubní. Zvažte i tuto variantu.



Dveře s polodrážkou (neboli falcové) jsou nejpoužívanějším typem dveří. V místech, kde se dveřní křídlo zavírá do zárubně, je na dveřích vyfrézována přibližně do dvou třetin tloušťky dveří tzv. polodrážka. V zavřeném stavu dveřní křídlo vystupuje o cca 13 mm před zárubeň do prostoru, kam se dveře otevírají.



Bezfalcové dveře působí jednoduše, čistě a luxusně. Dveřní křídlo je vsazeno do bezfalcové zárubně a je s ní v zavřeném stavu v jedné rovině.



Nový trend představují reverzní dveře. Otevírají se v opačném směru, tedy do zárubně. V zavřeném stavu jsou stejně jako bezfalcové v jedné rovině se zárubní.



Bezfalcové / reverzní dveře

5) Povrch dveří volte s ohledem na charakter užívání. Vyberejte s rozvahou.

Při výběru povrchové úpravy doporučujeme brát ohled zejména na náročnost provozu (např. na frekvenci pohybu osob nebo zvýšenou možnost poškození). Více na str. 5.

6) Výplň dodává dveřím pevnost. Zaměřte se i na to, co není vidět.

Obvodový rám tvoří kostru dveří, výplň izoluje a dodává dveřím pevnost.



Ztužená papírová voština je běžně používaná stabilizační výplň vytvořená ze speciálně tvrzeného papíru poskládaného do tvaru včelích pláství. Šestiboká struktura pláství zaručuje vysokou pevnost v tlaku při zachování nízké hmotnosti a tedy snadné manipulace. Výhodou dveří s touto výplní je nízká cena, naopak nevýhodou je nižší zvuková izolace.



Odlehčená (dutinková) dřevotřísková deska vyhovuje běžnému provozu a zabezpečuje pevnost celé konstrukce dveřního křídla. Dveře s touto výplní mají vyšší odolnost vůči průhybu a větší schopnost pohlcování zvuku.



Homalight je lehčená izolační dřevovláknitá deska, která se používá u profilovaných dveří rady Rustik. Dveře s touto výplní jsou lehké a mají dobré izolační a akustické vlastnosti.



MDF je středně tvrdá dřevovláknitá deska. Tento materiál, který vzniká lisováním dřevních vláken, se používá při výrobě plných výplní, které se vsazují do rámu dveří s rámovou konstrukcí. MDF se vyznačuje pevnými hranami a homogenní strukturou.



Pro výrobu masivních dveří se používá výběrový třívrstvý lepený hranol a bio deska z fixních radiálních lamen (švarcen) nebo délkově a šířkově napojovaná smrková spárovka.

... a pak už jen vyberte model dveří a zárubně a vhodný dekor.

Ptáte se: Jakou mám zvolit povrchovou úpravu?

Vybírejte podle toho, v jakém prostoru budou dveře (a zárubně) používány a jak budou namáhány. Jednotlivé povrchové úpravy se liší nejen vzhledem a strukturou materiálu, ale zejména odolností proti mechanickému poškození, stálostí barev a nároky na údržbu.

KAŠÍROVANÉ KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

Dveře kašírované jsou opatřeny kašírovací fólií. Jedná se o povrchový materiál s dekory dřeva vhodný pro běžné použití v interiérech bez zvýšené zátěže. Přednosti kašírovaných dveří je široká nabídka dekorů a příznivá cena. Při údržbě je nutné používat neagresivní čisticí prostředky.

CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL EXKLUSIV CPL DELUXE

Dveře s povrchem lamino (často označovaným jako CPL) jsou nabízeny v různých dekorech dřeva i barevných odstínech. CPL – Continously Pressed Laminate (kontinuálně lisovaný laminát) má několik vrstev papíru napuštěného vytvrditelnou pryskyřicí. Laminované dveře vyhoví i náročnějšímu provozu. Jsou praktické nejen z hlediska mechanické odolnosti, ale předností je i stálost barev a snadná údržba. Laminované dveře jsou rozděleny do cenových skupin STANDARD, PREMIUM, EXKLUSIV, DELUXE. Některé dekory mají 3D strukturu, která imituje strukturu dřeva jemným rýhováním. V kombinaci s nepravidelnou kresbou dřevních vláken a zemitými odstíny vytváří dojem skutečné dřeviny.

POLYPROPYLEN

Dveře opatřené povrchem z polypropylenové fólie se vyznačují velmi dobrými estetickými vlastnostmi, odolností proti oděru a vlhkosti. Dekory označené 3D mají trojrozměrný strukturovaný povrch s plastickým reliéfem.

EBC LAKOVANÉ

EBC dveře uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Lak na povrchu dveří je vytvřený elektronovým paprskem. Díky této speciální technologii je povrch dokonale hladký bez pórů a textury, vysoko odolný proti mechanickému poškození a barevně stálý. Údržba EBC dveří je velmi snadná, běžné nečistoty se odstraní pouhým setřením. Na tuto povrchovou úpravu poskytujieme prodlouženou pětiletou záruku.

LAKOVANÉ

Lakování dveří patří ke klasice. Dveřní křídlo je opatřeno nástříkem v různých barevných odstínech ze stupnice RAL. Na výběr je nástřík vodou ředitelnými barvami nebo polyuretanovými laky (PUR).

LAKOVANÉ PÓR

Jedná se o povrchovou úpravu dveří nástříkem. Povrch není hladký, ale zachovává v sobě strukturu dřevních vláken. Na výběr je bílá barva nebo různé odstíny ze stupnice RAL. Tato povrchová úprava se používá pouze pro dveře profilované.

PVC FÓLIE

Tento povrch dokáže dokonale zdůraznit výrazné profilování dveří. Vyznačuje se vysokou odolností a snadnou údržbou. Tato povrchová úprava se používá pouze pro dveře profilované (a zárubně).

SOFT CPL

Soft CPL je povrchový materiál použity u dveří s rámovou konstrukcí. Jedná se o povrch s kresbou dřeva s vysokou odolností proti oděru, poškrábání, vodě a vyblednutí.

HPL unibarvy HPL dřevodekory

HPL - High Pressure Laminate (vysokotlaký laminát) je kompozitní materiál tvořící několik vrstev, které jsou impregnovány pryskyřicí. Vyrábí se lisováním při vysokých teplotách a tlaku. Díky této technologii jsou HPL dveře vysoko odolné proti oděru a snadno omyvatelné. Tyto vlastnosti předurčují dveřím dlouhou životnost a jsou tedy ideální v interiérech se středním a vysokým zatižením (veřejně prospěšné objekty, školy, atd.).

DÝHOVANÉ vertikální DÝHOVANÉ horizontální

Dveře s přírodní povrchovou úpravou tvořenou tenkými listy vybraných dřevin, tzv. dýh. Každý druh i jednotlivý kus dřeviny je charakteristický svou barvou a originální kresbou.

LAZURA

Lazura je nátěrový prostředek, který ošetří povrch masivních dveří a dotvoří jejich vzhled. Lazura se vpije do dřeva, i. po nátěru je kresba dřeva viditelná.

Levé nebo pravé dveře?

Stranovou orientaci klasických otočných dveří určíte podle jednoduchého návodu:



levé dveře

Při pohledu na zárubeň a širší stranu dveří jsou panty na levé straně.

pravé dveře

Při pohledu na zárubeň a širší stranu dveří jsou panty na pravé straně.

DEKOROVÉ interiérové dveře

řada ZÁKLADNÍ

dekorové interiérové dveře



Model PLNÉ v dekoru dub sukatý horizontální (CPL EXKLUZIV), obložková zárubeň v dekoru dub sukatý (CPL EXKLUZIV)

Cenově nejvýhodnější řada dveří, plné hladké dveře a jednoduché nadčasové prosklení.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
KAŠÍROVANÉ KAŠÍROVANÉ BÍLÉ				
CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL EXKLUZIV CPL DELUXE				
POLYPROPYLEN				

Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 56, 57.

Reverzní provedení pouze v povrchové úpravě CPL lamineované a Polypropylen.

Nabídka skel najdete na str. 64.

řada VERTIKA – LINEA



Model LINEA v dekoru fleetwood lávověšedý (CPL DELUXE),
OKZ v dekoru bílá (CPL STANDARD)

Oblíbené modely dveří
s vertikálním prosklením
nebo plnými kazetami.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
KAŠÍROVANÉ KAŠÍROVANÉ BÍLÉ				
CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL EXKLUSIV CPL DELUXE				
POLYPROPYLEN				

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 56, 57.

Reverzní provedení
pouze v povrchové
úpravě CPL lamino-
vané a Polypropylen.


Nabídku skel najdete
na str. 64.

řada DOMINANT



Model DOMINANT SKLO – dvoukřídlá varianta v dekoru javor (CPL STANDARD), obložková zárubeň v dekoru javor (CPL STANDARD)

Modely dveří s horizontálním obdélníkovým prosklením nebo plnými kazetami.

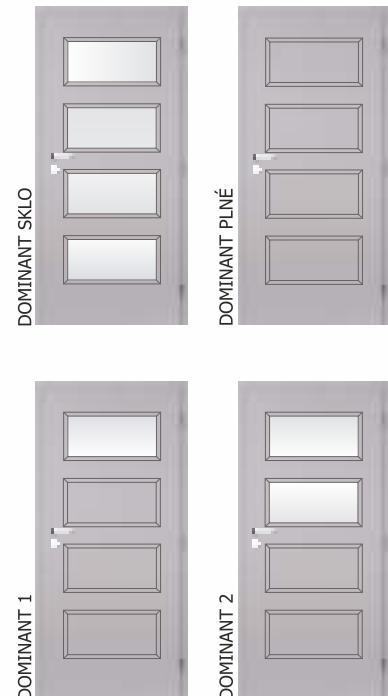

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
KAŠÍROVANÉ CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL EXKLUSIV CPL DELUXE POLYPROPYLEN		 		





Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 56, 57.

řada QUADRA – GIGA



Model GIGA SKLO – dveře posuvné do pouzdra v dekoru buk (CPL STANDARD), dělená obložková zárubeň pro posuvné dveře v dekoru buk (CPL STANDARD)

Dveře se čtvercovými prosklenými nebo plnými kazetami.

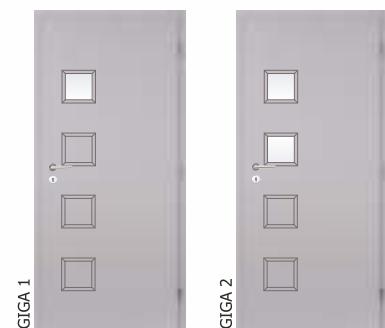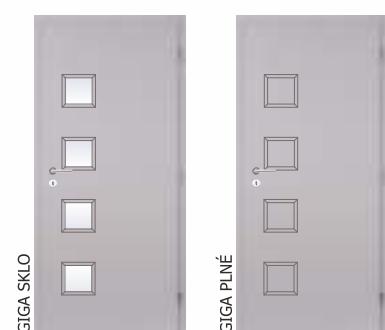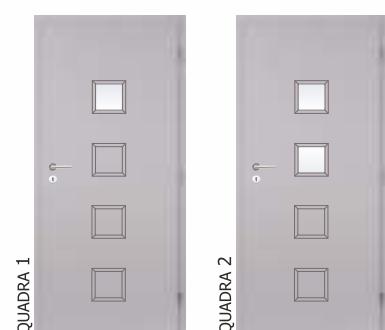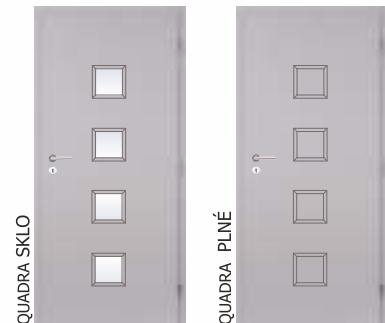

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
KAŠÍROVANÉ				
CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL EXKLUSIV CPL DELUXE				
POLYPROPYLEN				

Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 56, 57.

Reverzní provedení pouze v povrchové úpravě CPL laminované a Polypropylen.


Nabídku skel najdete na str. 64.

řada MARIO

dekorové interiérové dveře



Dveře s výraznou zasklívací lištou.

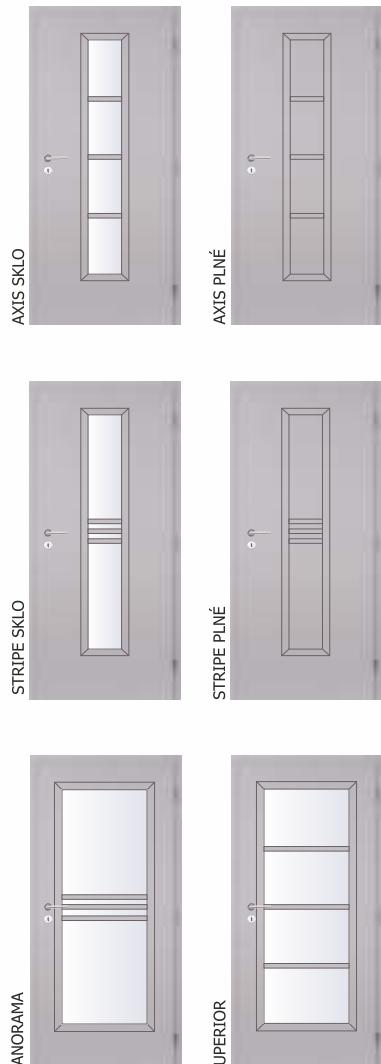

Model AXIS SKLO v dekoru buk (CPL STANDARD), obložková zárubeň v dekoru buk (CPL STANDARD)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
KAŠÍROVANÉ CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL EXKLUSIV CPL DELUXE POLYPROPYLEN	 	 	 	
Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 56, 57.	Modely PANORAMA, SUPERIOR pouze s vnitřní výplní DTD.	Reverzní provedení pouze v povrchové úpravě CPL laminované a Polypropylen.		Nabídka skel najdete na str. 64.

Unikátní obloukové tvary
prosklených nebo plných výplní.



Model TYP 010 v dekoru bardolino (CPL PREMIUM),
obložková zárubeň v dekoru bardolino (CPL PREMIUM)



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
KAŠÍROVANÉ				
CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL EXKLUSIV CPL DELUXE				
POLYPROPYLEN				

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 56, 57.

Reverzní provedení
pouze v povrchové
úpravě CPL lamiňované a Polypropylen.

Nabídku skel najdete
na str. 64.


řada ALU

dekorové interiérové dveře



Model ALU III v dekoru nebrasca (CPL PREMIUM),
obložková zárubeň v dekoru nebrasca (CPL PREMIUM)

Elegantní řada dveří se vsazenými
hliníkovými lištami.
Prosklené varianty s alu rámečkem.

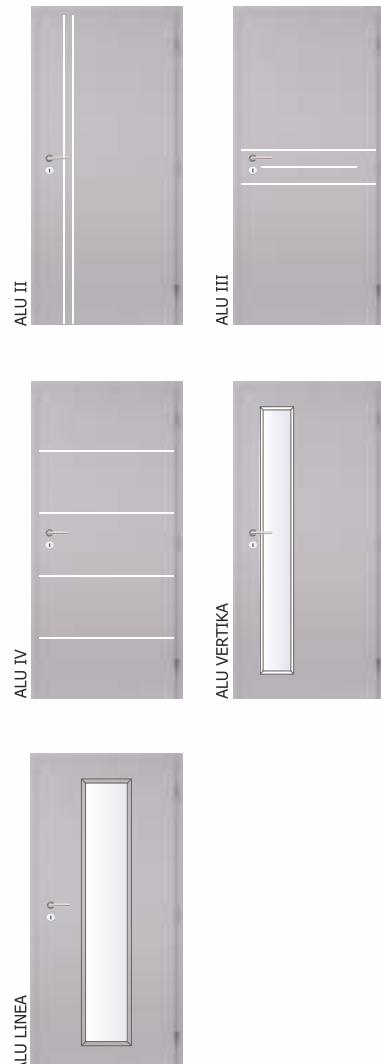

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL EXKLUSIV CPL DELUXE	 DTD	 	 	 54 18 224

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 56, 57.

Nabídka skel najdete
na str. 64.

Řada tradičních rustikálních dveří s výrazným profilováním.



Model ELIDA v dekoru dub reval (PVC FÓLIE), obložková zárubeň v dekoru dub reval (PVC FÓLIE)




POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
PVC FÓLIE	HOMA LIGHT			

HPL interiérové dveře



Model HPL PLNÉ - bezfalcové provedení
v dekoru alpino (HPL unibarvy)

Dveře vysoko odolné proti
oděru a snadno omyvatelné.
Široká škála unibarev
a dřevodekorů (str. 61).

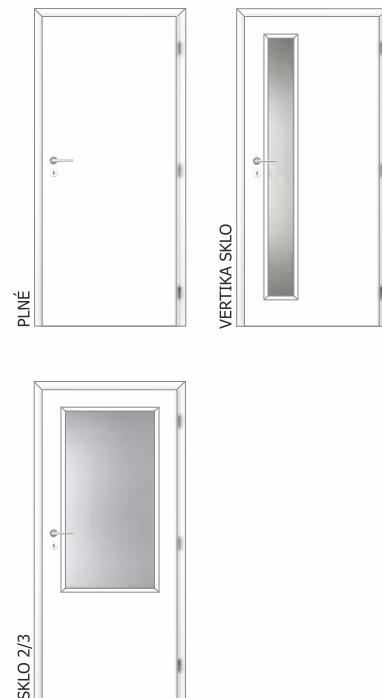

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
HPL unibarvy HPL dřevodekory				

dekorové rámové interiérové dveře


DEKOROVÉ RÁMOVÉ interiérové dveře

řada rámových dveří ALFA, PERS



Model ALFA 1 v dekoru ořech rustikální (KAŠÍROVANÉ), obložková zárubeň v dekoru ořech rustikální (KAŠÍROVANÉ)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.

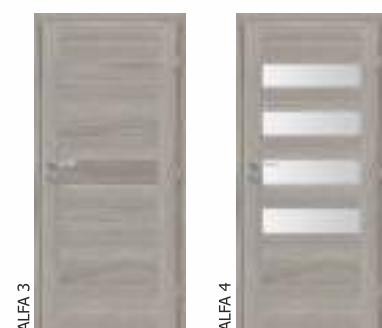

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	TIP
KAŠÍROVANÉ SOFT CPL	MDF		 	
Nabídka dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 60.				Kolekci rámových dveří můžete doplnit o PLNÉ hladké dveře (oblá hrana, klasická konstrukce) nebo dveře s protipožární úpravou (ostrá hrana, klasická konstrukce) ve stejném dekoru.

řada rámových dveří ARES, MIRA



Model MIRA 1 v dekoru dub sonoma (KAŠÍROVANÉ), obložková zárubeň v dekoru dub sonoma (KAŠÍROVANÉ)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.

	ARES 1		ARES 2
	ARES 3		ARES 7
	ARES 8		MIRA 1
	MIRA 3		MIRA 4
	MIRA 5		MIRA 7

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	TIP
<div style="display: inline-block; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">KAŠÍROVANÉ</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">SOFT CPL</div>	<div style="display: inline-block; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">MDF</div>		 	
				<p>Kolekci rámových dveří můžete doplnit o PLNÉ hladké dveře (oblá hrana, klasická konstrukce) nebo dveře s protipozářní úpravou (ostrá hrana, klasická konstrukce) ve stejném dekoru.</p>

řada rámových dveří FRESNO, REA



Model FRESNO 1 v dekoru jasan modern (SOFT CPL), obložková zárubeň v dekoru jasan modern (SOFT CPL)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.



FRESNO 1



FRESNO 3



FRESNO 4



FRESNO 6



FRESNO 7



REA 1



REA 2



REA 3



REA 5

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	TIP
KAŠÍROVANÉ SOFT CPL	MDF		 	 Kolekci rámových dveří můžete doplnit o PLNÉ hladké dveře (oblá hrana, klasická konstrukce) nebo dveře s protipožární úpravou (ostrá hrana, klasická konstrukce) ve stejném dekoru.

Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 60.

řada rámových dveří EVIA, TYTAN



Model TYTAN 3 v dekoru wenge modern (SOFT CPL), obložková zárubeň v dekoru wenge modern (SOFT CPL)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišť (pískované sklo), oblá hrana dveří. Řada TYTAN se vsazenými hliníkovými lištami.

	EVIA 1		EVIA 3
	EVIA 4		EVIA 5
	EVIA 7		TYTAN 1
	TYTAN 2		TYTAN 3
	TYTAN 4		TYTAN 5

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	TIP
KAŠÍROVANÉ SOFT CPL	MDF			
				Kolekci rámových dveří můžete doplnit o PLNÉ hladké dveře (oblá hrana, klasická konstrukce) nebo dveře s protipožární úpravou (ostrá hrana, klasická konstrukce) ve stejném dekoru.

Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 60.

LAKOVANÉ interiérové dveře


řada EBC

lakování interiérové dveře



Model EBC DOMINANT SKLO v barvě bílé (EBC lakované),
OKZ v dekoru bílá Lion (Polypropylen)


Exkluzivní lakované dveře s vysoko odolným povrchem - záruka 5 let.
Hladké nebo s decentním horizontálním profilováním.

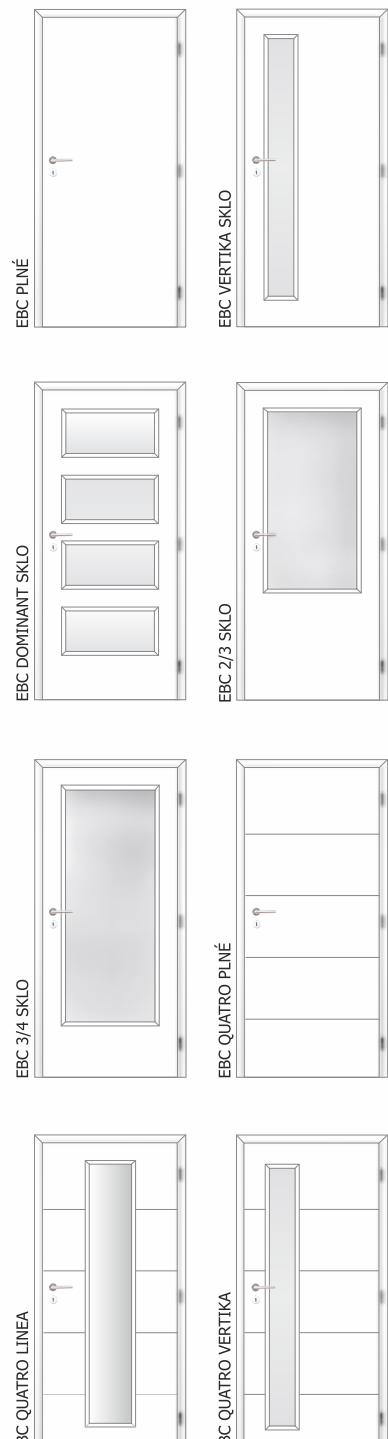

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
EBC LAKOVANÉ				



Základní řada lakovaných dveří, plné hladké dveře nebo jednoduché nadčasové prosklení.

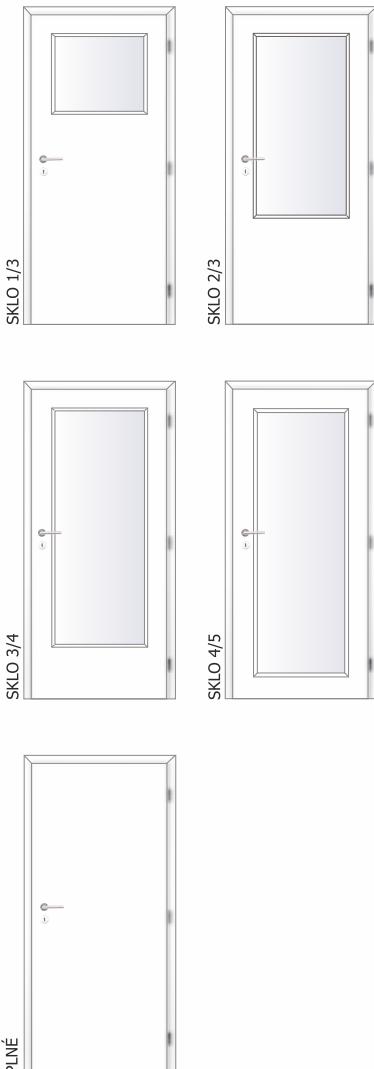

Model PLNÉ - posuvné provedení v barvě bílé (LAKOVANÉ), obložková zárubeň s dorazovým hrancem v barvě bílé (LAKOVANÉ)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
LAKOVANÉ	 	 		
Nabídka barev najdete na str. 58.	Model SKLO 3/4 a SKLO 4/5 pouze s vnitřní výplní DTD.			Nabídku skel najdete na str. 64.


řada VERTIKA – LINEA

lakování interiérové dveře



Model VERTIKA SKLO v barvě bílé (LAKOVANÉ),
obložková zárubeň v dekoru bílá (KAŠÍROVANÉ)

Lakovány dveře s oblíbeným vertikálním prosklením (nebo plnou kazetou).

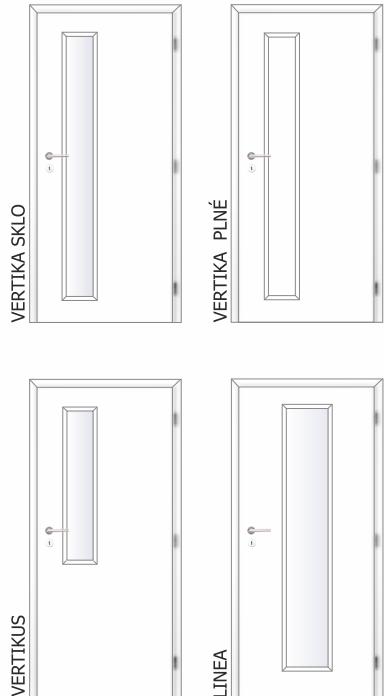

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
LAKOVANÉ	 	 		




Řada lakovaných dveří
s decentním profilováním.




Model DAKOTA SKLO v barvě bílé (LAKOVANÉ),
obložková zárubeň v dekoru TEKO 9003 (POLYPROPYLEN)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
LAKOVANÉ	 VOŠTINA DTD	 HORizontálně Vertikálně	
PROVEDENÍ	 S podokením S poličkou	 HORizontálně s centrálním ovladačem Vertikálně s centrálním ovladačem	Nabídka skel najdete na str. 64.

Nabídka barev
najdete na str. 58.

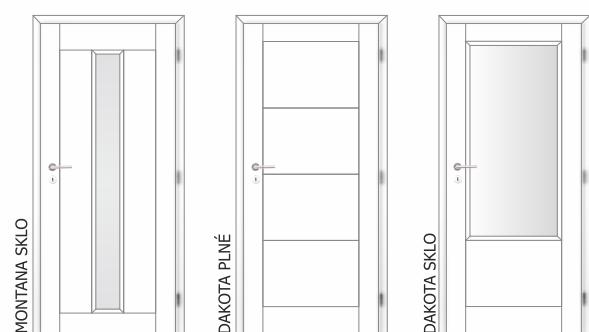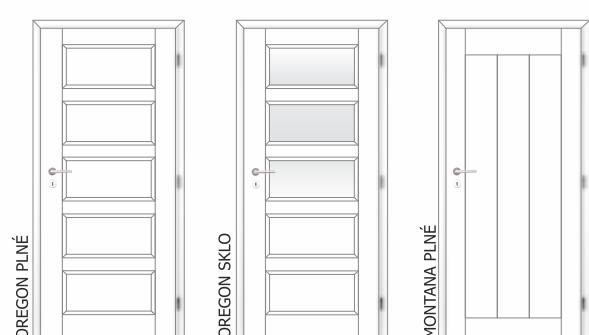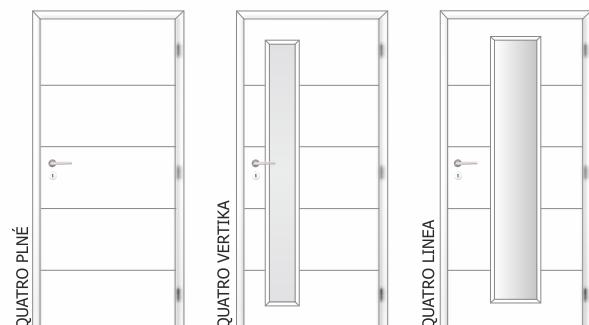

Modely ANGLET, ANGLET VERTIKA pouze
v jednokřídlé variantě.




řada MASONITE

Lakování interiérové dveře







Model TROJA v barvě bílá (LAKOVANÉ PÓR) obložková zárubeň v dekoru bílá (FÓLIE PÓR BÍLA)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
<p>LAKOVANÉ</p> <p>V povrchové úpravě LAKOVANÉ pouze modely ODYSSEUS, ACHILLES.</p> <p>LAKOVANÉ PÓR</p>			  	 
<p>Nabídku barev najdete na str. 58.</p>				<p>Nabídku skel najdete na str. 64.</p>

Nabídku skel najdete
na str. 64.

Řada rustikálních dveří s jemnou strukturou povrchu a výrazným profilováním.

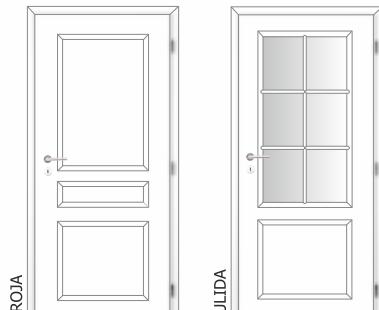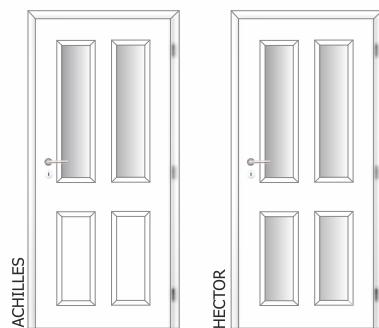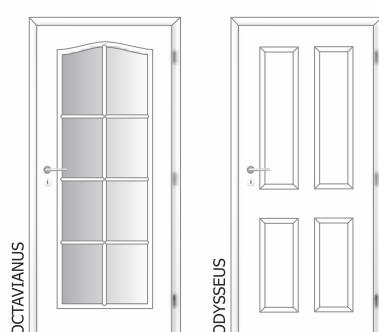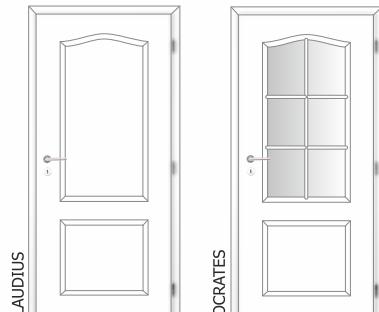



CELOSKLENĚNÉ interiérové dveře



základní řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ



Moderní celoskleněné dveře v průhledné nebo průsvitné variantě.



CHARAKTERISTIKA	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
Celoskleněné dveře s kaleným bezpečnostním sklem o tloušťce 9–11 mm. Jedná se o sklo kalené, které je pětkrát odolnější vůči bočnímu nárazu než sklo nekalené. Rozbití kaleného skla je ve standardním užívání téměř nemožné. Pokud však dojde k jeho poškození, pak se kalené sklo rozpadne na neostré úlomky. V případně kaleného skla s vnitřní bezpečnostní folií se navíc úlomky nevysypou.	
Čiré sklo se vyznačuje přirozeným lesklým povrchem a nezkrslujícím průhledem.	
Sklo satináto je matné průsvitné sklo s jemnozrnným stejnoměrným povrchem, má omezenou průhlednost, propouští světlo, ale není skrz něj vidět.	

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ S PÍSKOVANÝMI MOTIVY



Celoskleněné dveře
s pískovaným motivem (Letter 247)

Elegantní celoskleněné dveře
s pískovanými motivy.



D37 P



D160



D32 P



D33 N

CHARAKTERISTIKA

Celoskleněné dveře s kaleným bezpečnostním sklem o tloušťce 9-11 mm. Jedná se o sklo kalené, které je pětkrát odolnější vůči bočnímu nárazu než sklo nekalené.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Pískované motivy se vyrábí speciální technologií, kdy dochází k otryskávání skla proudem jemného písku stlačeným vzduchem. Všechny motivy je možné pískovat jako negativ i pozitiv. Je možné pískovat nejen čiré sklo, ale také tzv. planibel (hnědý, šedý, modrý) a satináto (matelux).

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ S GRAFIKOU

celoskleněné interiérové dveře



Originální celoskleněné dveře s grafikou.



D43



FLOWER 044



PLANT 214



WAVE 848

CHARAKTERISTIKA	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
Celoskleněné dveře s grafikou (tzv. Grafosklo) se vyrábí z bezpečnostního kaleného skla. Efekt dekorativního vzoru vzniká speciální jednostrannou nebo sendvičovou laminací s vnitřním digitálním potiskem nebo textilií. Celoskleněné dveře je možné vyrobit také kombinací Grafoskla a pískování.	

Nabídka grafických motivů dle katalogu výrobce. Možnost vlastního motivu.

Γ DÝHOVANÉ, MASIVNÍ interiérové dveře Λ


řada DÝHOVANÝCH DVERÍ

dýhované, masivní interiérové dveře



Model PLNÉ v dekoru dub sukatý (Dýhované s horizontální kresbou),
obložková zárubeň v dekoru dub sukatý (Dýhované s vertikální kresbou)
autor fotky: ELITE STUDIO 3D

Dýhované dveře jsou díky jedinečné kresbě a textuře každého kusu dřeva originálem.


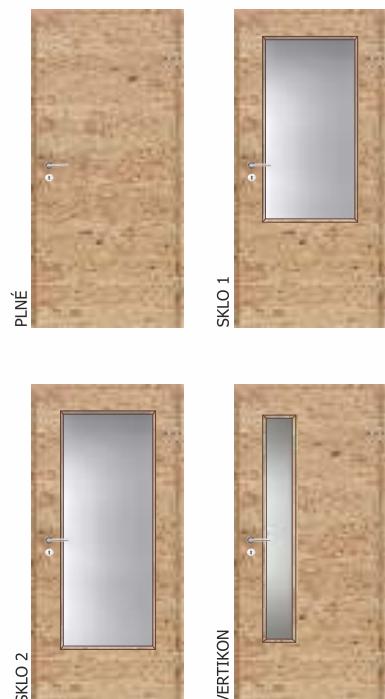


POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
DÝHOVANÉ vertikální DÝHOVANÉ horizontální	 	 	 	
Nabídku dýh najdete na str. 62.	Dveře s horizontálním dekorom pouze s vnitřní výplní DTD.			Nabídku skel najdete na str. 64.

řada TRADIČNÍCH MASIVNÍCH DVEŘÍ



Klasické masivní dveře s rovnými nebo obloukovými kazetami a výrazným profilováním.

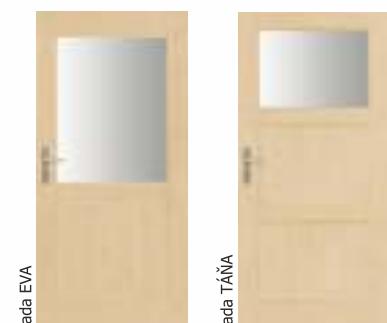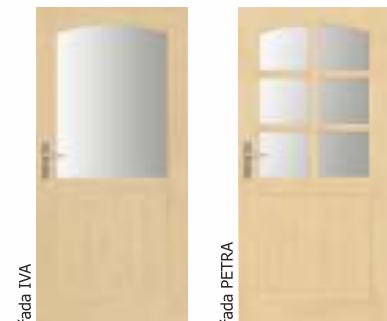

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	DETAIL DVERÍ
<input checked="" type="checkbox"/> LAZURA <input type="checkbox"/> BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	<input checked="" type="checkbox"/> MASIV		 	
Nabídku lazur najdete na str. 63.	<p>Standard: český smrkový masiv - výběrový třívrstvý lepený hranol a bio deska z fixních radiálních lamel (Švarten), na zakázku i jiné druhy dřevin.</p> <p>Poznámka: série COUNTRY a ZDENA RUSTIC - délkově a šířkově napojovaná smrková spárovka.</p>		 	<p>Model VLASTA 2S3K</p>


řada MODERNÍCH MASIVNÍCH DVEŘÍ

cýchané, masivní interiérové dveře



Model NIKOLA 3K

Masivní dveře s rovnými kazetami bez profilování.

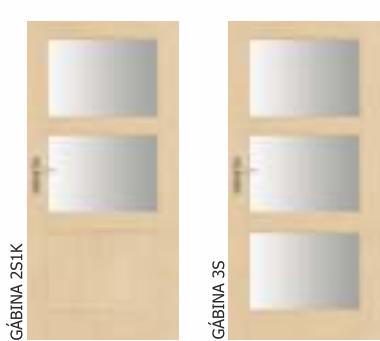

Modely řady GÁBINA – vsazené kazety nebo sklo bez zališťování.



Modely řady NIKOLA – jednoduchý tvar zasklívacích lišt.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
LAZURA BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	MASIV			
	Standard: český smrkový masiv - výběrový třívrstvý lepený hranol a bio deska z fixních radiálních lamel (švarcen), na zakázku i jiné druhy dřevin.			Model NIKOLA 3S

» systémy otevírání řešení na míru «

POSUVNÉ PROVEDENÍ - posuv na zed'



Posuvné dveře na zed' (model SKLO 4/5)
v dekoru palisandr bílý horizontální (CPL EXKLUSIV)

Univerzální řešení úspory místa,
jednoduchá instalace bez stavebních
úprav.

CHARAKTERISTIKA

Systém posuvných dveří na zed' je
ideálním řešením do již zařízených
interiérů. Posuvné dveře jsou zavěšené
v kolejnici ukryté v garnýži, která je
ve stejném dekoru jako dveře.

Jsou dodávány v kompletu
s obložkovou zárubní (případně
i dorazovým hranolem) nebo
jako bezobložkové řešení.

MODELY DVEŘÍ

Všechny modely z oddílu interiérové
dveře, u kterých je uveden piktogram



Posuvné dveře na zed' (model SKLO 4/5)
v dekoru palisandr bílý horizontální (CPL EXKLUSIV)

Příklad modelu posuvných dveří



Alu posuvný systém



ALU posuvný systém - minimalistický design,
lišta s oboustranným tichým dorazem, bez
použití obložkové zárubně

POSUVNÉ PROVEDENÍ - posuv do pouzdra



Posuvné dveře do pouzdra (model PLNÉ) v dekoru kamenná (CPL PREMIUM), dělená obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL STANDARD)



Posuvné dveře do pouzdra (model PLNÉ) v dekoru kamenná (CPL PREMIUM), dělená obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL STANDARD)

Nejdokonalejší řešení úspory místa, moderní vzhled interiéru.

CHARAKTERISTIKA

Moderní systém posuvných dveří do pouzdra je nejdokonalejším řešením úspory místa v novostavbách nebo v rámci větších rekonstrukcí. Dveře se v otevřeném stavu schovají do stavebního pouzdra zazděného v sádrokartonové nebo zděné příčce.

Jsou dodávány v kompletu s dělenou obložkovou zárubeň nebo jako bezobložkové řešení.

MODELY DVEŘÍ

Všechny modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram



Příklad modelu posuvných dveří

BEZFALCOVÉ, REVERZNÍ PROVEDENÍ



Bezfalcové dveře (model SKLO 4/5) v dekoru bardolino (CPL PREMIUM), bezfalcová zárubeň Vertikal v dekoru bardolino (CPL PREMIUM)



Reverzní dveře (model PLNÉ) v dekoru bílá (EBC LAKOVANÉ), skrytá zárubeň

Nejnovější trend, designové řešení otočných dveří.

BEZFALCOVÉ - CHARAKTERISTIKA

Bezfalcové dveře jsou vsazené hlouběji do zárubně a jsou s ní v zavřeném stavu v jedné rovině. Součástí kompletu jsou panty, které jsou v zavřeném stavu skryté v konstrukci zárubně.

Na výběr je varianta s obložkovou bezfalcovou zárubní nebo skrytou bezfalcovou zárubní.

MODELY DVERÍ

Všechny modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram



REVERZNÍ - CHARAKTERISTIKA

Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo a zárubeň tvorí v zavřeném stavu jednu rovinu. Součástí kompletu jsou panty, které jsou v zavřeném stavu skryté v konstrukci zárubně.

Na výběr je varianta s obložkovou reverzní zárubní nebo skrytou reverzní zárubní.

MODELY DVERÍ

Všechny modely (v povrchových úpravách CPL, POLYPROPYLEN, EBC LAKOVANÉ) z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram



Skrytý pant



Magnetický zámek (volitelný doplněk)

ŘEŠENÍ NA MÍRU – nestandardní rozměry a tvary



Model PLNÉ dveře (výška 210 cm) v provedení posuvné na zed' v dekoru antracit (CPL PREMIUM), garnýž v dekoru antracit (CPL PREMIUM)



Atypické dveře
a zárubně jiných
než standardních
rozměrů.

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ



Model PLNÉ dveře (výška 210 cm)
v bezfalcovém provedení v dekoru antracit
(CPL PREMIUM), bezfalcová obložková zárubeň
v dekoru antracit (CPL PREMIUM)



Model PLNÉ dveře (výška 250 cm) v provedení posuvné
do pouzdra v dekoru bílá (EBC LAKOVANÉ),
bezobložkové stavební pouzdro

ŘEŠENÍ NA MÍRU – světlíky



Dveřní světlíky (fixní prosklené díly) vyráběně na míru stavebnímu otvoru.


ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM



ZÁRUBNĚ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM




ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM

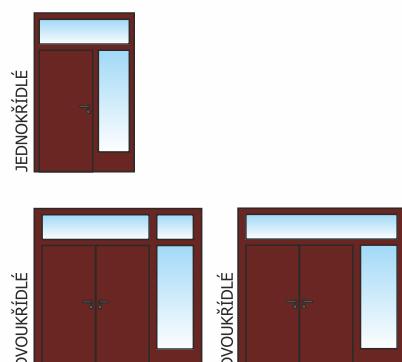

ZÁRUBNĚ SE DVĚMA BOČNÍMI SVĚTLÍKY



ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A DVĚMA BOČNÍMI SVĚTLÍKY

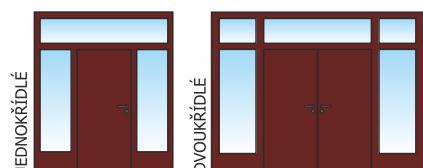

Model DVEŘE SKLO 4/5 v dekoru wenge (CPL STANDARD),
zárubeň s bočním světlíkem v dekoru wenge (CPL STANDARD)





└ technické dveře ┘

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ

technické dveře



Interiérové dveře s deklarovanou třídou požární odolnosti určené do ocelové nebo obložkové protipožární zárubně.

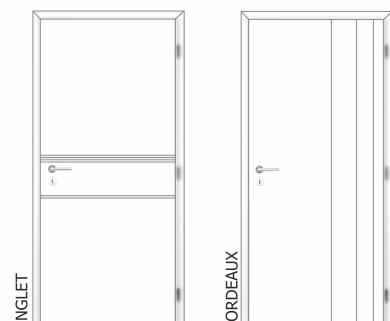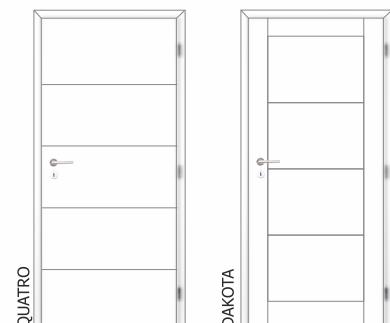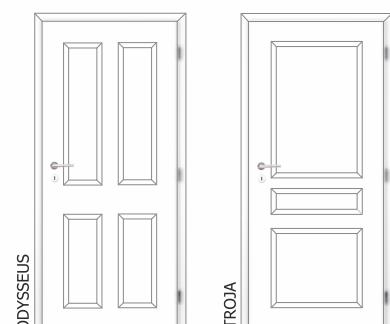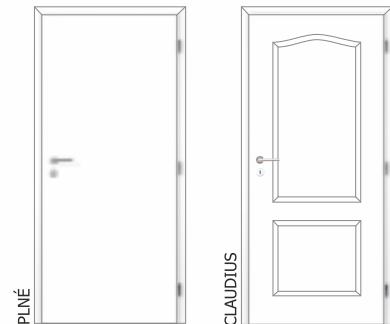

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ

CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL EXKLUSIV
CPL DELUXE

SOFT CPL

POLYPROPYLEN

LAKOVANÉ

LAKOVANÉ PÓR

HPL unibarvy
HPL dřevodekory

PVC FÓLIE

DÝHOVANÉ vertikální
DÝHOVANÉ horizontální

CHARAKTERISTIKA

Dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření plamenů a tepelného toku.

Deklarovaná třída požární odolnosti:
Hladké dekorové (lakování):
EI₁ 30 C0 / EW 30 C0 / DP3
Dýhované:
EI₂ 30 C0 / EW 30 C0 / DP3
HPL:
EI₂ 30 C0 / EW 30 C0 / DP3
Profilované:
EI₁ 20 C0-C4 / EW 30 C0-C4 / DP3

PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Poznámka: Pro povrchovou úpravu EBC LAKOVANÉ zvolte barevně odpovídající polypropylenovou fólii (bílá Lion, šedá Elephant).

Nabídka dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 56, 57, 58, 60, 61, 62.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROSKLENÉ



Protipožární dveře SKLO 1/3 v dekoru bílá (CPL STANDARD), protipožární obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL STANDARD)

Interiérové prosklené dveře s deklarovanou třídou požární odolnosti určené do ocelové nebo obložkové protipožární zárubeň.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL DELUXE	Dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření plamenů a tepelného toku. Zasklívací rámečky z masivu, čiré požární sklo o tloušťce 7 mm (EW) nebo 17 mm (EI). Deklarovaná třída požární odolnosti: EI 30 C0 / EW 30 C0		

KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

technické dveře



Protipožární kouřotěsné dveře v dekoru bílá (CPL STANDARD),
ocelová zárubeň

Interiérové protipožární
kouřotěsné dveře určené
do schválené ocelové
zárubně s PVC těsněním.



PLNÉ



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
KAŠIROVANÉ CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL DELUXE POLYPROPYLEN	Dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření kouře, plamenů a tepelného toku. Deklarovaná třída požární odolnosti: EI ₁ 30 C0-C4. Třída kouřotěsnosti: Sa/S200.		

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



Bezpečnostní protipožární dveře RC2 v dekoru dub (CPL STANDARD), ocelová zárubě

Interiérové bezpečnostní dveře s požární odolností určené do ocelové bezpečnostní zárubně. Dveře třídy RC2 je možné montovat do vhodné stávající ocelové zárubně.



PLNÉ RC2

PLNÉ RC3

Akustické interiérové bezpečnostní dveře s požární odolností určené do ocelové bezpečnostní zárubně s těsněním.



PLNÉ RC2

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL EXKLUSIV CPL DELUXE	Dveře s bezpečnostními prvky (2. a 3. bezpečnostní třídy), které zajišťují ochranu majetku proti násilnému vniknutí. Disponují požární odolností 30 minut (EI/EW 30).		
	Akustické dveře 2. bezpečnostní třídy se zvukovým útlumem 34-35 dB (dle příslušenství).		

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

technické dveře



Protihlukové dveře v dekoru jilm bílý (CPL DELUXE), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL STANDARD)

Interiérové dveře se zvýšeným hlukovým útlumem.
Vážená neprůzvučnost 32 - 38 dB.



PLNÉ

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
<p>CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL EXKLUSIV CPL DELUXE</p> <p>POLYPROPYLEN</p>	<p>U těchto dveří je testován průchod zvuku a jsou označeny počtem decibelů, které pohltí. Jsou určeny do obložkové nebo kovové zárubně s těsněním. Hodnota hlukového útlumu 32, 35, 37, 38 dB dle zvolené povrchové úpravy a příslušenství.</p> <p>Poznámka: Pro povrchovou úpravu EBC LAKOVANÉ volte barevně odpovídající polypropylenovou fólii (bílá Lion, šedá Elephant).</p>		

PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



Protihlukové protipožární dveře v dekoru šedá (CPL LAMINOVANÉ), protipožární obložková zárubén v dekoru šedá (CPL LAMINOVANÉ)

Interiérové dveře se zvýšeným hlukovým útlumem a požární odolností.

Vážená neprůzvučnost 34 - 37 dB.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
<p>CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL EXKLUSIV CPL DELUXE</p> <p>POLYPROPYLEN</p>	<p>U těchto dveří je testován průchod zvuku a jsou označeny počtem decibelů, které pohltí. Hodnota požární odolnosti je 30 minut. Jsou určeny do protipožární obložkové nebo protipožární kovové zárubně s těsněním. Hodnota hlukového útlumu 34, 35, 37 dB dle zvolené povrchové úpravy a příslušenství.</p>		

Poznámka: Pro povrchovou úpravu EBC LAKOVANÉ zvolte barevně odpovídající polypropylenovou fólii (bílá Lion, šedá Elephant).

Nabídku dřevodekorů a barev najdete na str. 56, 57, 59.

KLIMA DVEŘE

technické dveře



Dveře se speciální výztuhou,
která zabraňuje prostupu
vlhkosti a tepla.



PLNÉ

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL DELUXE	Klima dveře jsou vhodné do prostor, kde jsou rozdílnější klimatické podmínky (teplota a relativní vlhkost vzduchu). Například mezi středně vytápěné a vytápěné místnosti a hodí se i do koupelny, odvětrávané komory, chodby nebo pro oddělení schodiště.		

「 vchodové dveře 」

VCHODOVÉ DVEŘE

Masivní vchodové dveře tloušťky 42 mm nebo 68 mm.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
LAZURA	Vchodové dveře jsou vyrobeny z českého délkově napojovaného (cinkovaného) masivu. Dveře tl. 42 mm lze osadit i do ocelové zárubně. Dveře tl. 68 mm jsou dodávány včetně rámové zárubně. Vnitřní prostor těchto dveří je zateplený izolací.		
BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY			



zárubně

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



Detail spoje na pokos
(zárubeň konstrukce SEPOS)



Obložková zárubeň konstrukce SEPOS v řezu

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ VERTIKAL



Detail spoje na tupo
(zárubeň konstrukce SEPOS)



Obložková zárubeň Vertikal konstrukce SEPOS v řezu

POUŽITÍ	DESIGN	POUŽITÍ	DESIGN
<p>Obložková zárubeň je určena pro zed' od tloušťky 8 cm, horní hrance tloušťky zdi je téměř libovolná.</p> <p>Zárubeň pro celoskleněné dveře, zárubeň protipožární, bezfalcová a reverzní je určena pro zed' od tloušťky 10 cm.</p>	<p>Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené tzv. „na pokos“ (pod úhlem 45°)</p>	<p>Obložková zárubeň je určena pro zed' od tloušťky 8 cm, horní hrance tloušťky zdi je téměř libovolná.</p> <p>Zárubeň bezfalcová a reverzní je určena pro zed' od tloušťky 10 cm.</p>	<p>Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené tzv. „na tupo“ (pod úhlem 90°).</p>
KONSTRUKCE	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	KONSTRUKCE	POVRCHOVÉ ÚPRAVY
<p>Standardní dle ČSN, materiál: kvalitní dřevotřísková deska, povrchová úprava dle výběru.</p> <p>Poznámka: Dýhovaná a masivní obložkové zárubně mají mírně odlišnou konstrukci a omezený výběr druhů.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>KAŠÍROVANÉ KAŠÍROVANÉ BÍLÉ</p> <p>CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL EXKLUSIV CPL DELUXE</p> <p>SOFT CPL</p> <p>POLYPROPYLEN</p> <p>LAKOVANÉ</p> <p>FÓLIE BÍLÁ PÓR</p> <p>PVC FÓLIE</p> <p>DÝHOVANÉ vertikální</p> <p>MASIVNÍ</p> <p>LAKOVANÉ pro dveře EBC</p> </div> </div> <p>Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 56, 57, 58, 60, 62, 63.</p>	<p>Standardní dle ČSN, materiál: kvalitní dřevotřísková deska, povrchová úprava dle výběru.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>KAŠÍROVANÉ KAŠÍROVANÉ BÍLÉ</p> <p>CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL EXKLUSIV CPL DELUXE</p> <p>SOFT CPL</p> <p>POLYPROPYLEN</p> <p>LAKOVANÉ</p> <p>FÓLIE BÍLÁ PÓR</p> <p>PVC FÓLIE</p> <p>LAKOVANÉ pro dveře EBC</p> </div> </div> <p>Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 56, 57, 58, 60.</p>

DRUHY

- **ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE**
- **ZÁRUBEŇ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)**
- **ZÁRUBEŇ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE**
- **ZÁRUBEŇ DĚLENÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**

- **ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÁ**
V povrchových úpravách: Kaširované, CPL, Polypropylen, PVC fólie, Lakované.
- **ZÁRUBEŇ REVERZNÍ**
V povrchových úpravách: CPL, Polypropylen.
- **ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE**
- **ZÁRUBEŇ S PROTIPØZÁRNÍ ÚPRAVOU**

DRUHY

- **ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE**
- **ZÁRUBEŇ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)**
- **ZÁRUBEŇ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE**
- **ZÁRUBEŇ DĚLENÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**

- **ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÁ**
V povrchových úpravách: Kaširované, CPL, Polypropylen, PVC fólie, Lakované.
- **ZÁRUBEŇ REVERZNÍ**
V povrchových úpravách: CPL, Polypropylen.

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ) 60 mm



OKZ 60 mm
konstrukce SEPOS
- detail spoje na pokos
(nadpraží a zámkový díl)



OKZ 60 mm konstrukce SEPOS v řezu

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ) 85 mm



OKZ 85 mm
konstrukce SEPOS
- detail spoje na pokos
(nadpraží a zámkový díl)



OKZ 85 mm konstrukce SEPOS v řezu

POUŽITÍ

OKZ se základovou obložkou šířky 60 mm je vhodný pro obložení standardních kovových zárubní.

DESIGN

Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené tzv. „na pokos“ (pod úhlem 45°).

KONSTRUKCE

Materiál: kvalitní dřevotřísková deska, povrchová úprava dle výběru

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL EXKLUSIV
CPL DELUXE
- SOFT CPL
- POLYPROPYLEN
- FÓLIE BÍLÁ PÓR
- PVC FÓLIE

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 56, 57, 58, 60.

DRUHY

- **OKZ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ
(POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE**
- **OKZ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)**
- **OKZ S GARNÝŽÍ
PRO POSUVNÉ DVEŘE**

POUŽITÍ

OKZ se základovou obložkou šířky 85 mm se používá pro obložení kovových zárubní „s nosem“, které byly montovány zejména v panelových domech.

DESIGN

Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené tzv. „na pokos“ (pod úhlem 45°).

KONSTRUKCE

Materiál: kvalitní dřevotřísková deska, povrchová úprava dle výběru.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL EXKLUSIV
CPL DELUXE
- SOFT CPL
- POLYPROPYLEN
- FÓLIE BÍLÁ PÓR
- PVC FÓLIE

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 56, 57, 58, 60.

DRUHY


- **OKZ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ
(POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE**
- **OKZ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)**
- **OKZ S GARNÝŽÍ
PRO POSUVNÉ DVEŘE**

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ



bílá

KAŠÍROVANÉ

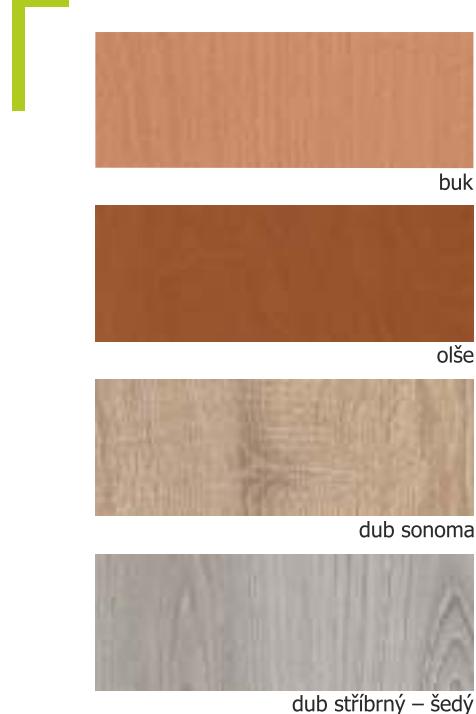

buk

olše

dub sonoma

dub stříbrný – šedý



dub

ořech

dub tmavý

ořech rustikální




javor

kombi ořech

makasar

borovice bělená

CPL STANDARD

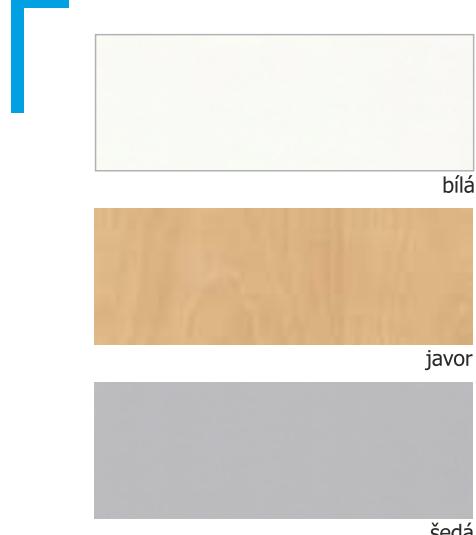

bílá

javor

šedá



buk

ořech

dub

olše

wenge

CPL PREMIUM



authentic (3D)




natural (3D)



nebrasca (3D)

CPL PREMIUM

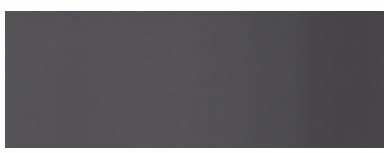

antracit



bardolino vertikální (3D)



kamenná

CPL EXKLUSIV




molina (3D)

dub sukatý (3D) vertikální
dub sukatý (3D) horizontálnídub grafit (3D) vertikální
dub grafit (3D) horizontálnípalisandr bílý (3D) vertikální
palisandr bílý (3D) horizontální

CPL DELUXE



jilm bílý (3D)

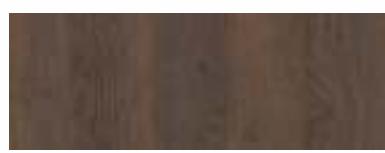

dub kubánský (3D)



bardolino horizontální (3D)



fleetwood šampaňský (3D)

fleetwood lávověšedý (3D) vertikální
fleetwood lávověšedý (3D) horizontální

POLYPROPYLEN



bílá s pórem (3D)



bílá Lion



jasan (3D)



malaga (3D)



pamplona (3D)




šedá Elephant


Dekory bílá Lion a šedá Elephant jsou určeny pouze pro záerbnné a technické dveře.



LAKOVANÉ



bílá



odstíny RAL



LAKOVANÉ PÓR



bílá



odstíny RAL



PVC FÓLIE



dub revál



dub tibidabo



dub sebastian



jasan maron



ořech rinaldi

Poznámka: Povrchová úprava PVC fólie je určena pouze pro dveře řady RUSTIK (a zárubně k nim). Povrchová úprava LAKOVANÉ PÓR je určena pouze pro dveře řady MASONITE, zárubně k témtoto dveřím zvolte v povrchové úpravě FÓLIE BÍLÁ PÓR (jedná se o polypropylenovou fólii, která barevně odpovídá dveřím z této řady).

EBC LAKOVANÉ



bílá



šedá

Poznámka: Povrchová úprava EBC LAKOVANÉ je určena pouze pro dveře řady EBC. Dekor šedá lze pouze pro modely: EBC PLNÉ, EBC VERTIKA SKLO, EBC DOMINANT SKLO, EBC 2/3 SKLO, EBC ¾ SKLO.

Pro EBC dveře zvolte zárubeň POLYPROPYLEN v dekoru bílá Lion nebo šedá Elephant (jedná se o fólii barevně odpovídající dveřím EBC) nebo zvolte zárubeň LAKOVANOU pro dveře EBC v dekoru bílá nebo šedá (jedná se o více vrstvý polyuretanový nástřík, který barevně i opticky odpovídá dveřím EBC).

KAŠÍROVANÉ



bílá



dub stříbrný – šedý



ořech rustikální



dub sonoma



borovice bělená



SOFT CPL



bílá modern



wenge modern



dub modern



jasan modern



ořech modern



dub klasik




dub eco (3D)




dub bělený eco (3D)

Poznámka: Uvedené dekory jsou určeny pro všechny řady dveří rámových, PLNÝCH hladkých dveří včetně protipožárních hladkých (a zárubní).


HPL UNIBARVY



polar white



alpino



surf



folkstone



oyster grey



mouse



storm



terril



diamond black



carnaval



chrome yellow



thistle



tahiti



vibrant green

HPL DŘEVODEKORY



vintage wood



bio oak



nocturne wood



bunga wood

Poznámka: Uvedené dekory jsou určeny pouze pro dveře z řady HPL.

DEKORY - DÝHY

DÝHOVANÉ S VERTIKÁLNÍ KRESBOU



dýha buk (v)



dýha dub (v)



dýha javor (v)



dýha ořech (v)



dýha dub sukatý (v)



dýha dub bělený (v)

Poznámka: Uvedené dekory – dýhy jsou určeny pro řadu dýhovaných dveří a zárubní (včetně technických dýhovaných dveří).

DÝHOVANÉ S HORIZONTÁLNÍ KRESBOU




dýha buk (h)



dýha dub (h)



dýha javor (h)

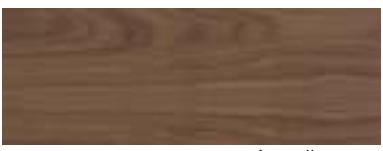

dýha ořech (h)



dýha dub sukatý (h)



dýha dub bělený (h)

Poznámka: Uvedené dekory – dýhy jsou určeny pro řadu dýhovaných dveří (včetně technických dýhovaných dveří).
Na svislých částech zárubně je kresba dřeva vertikální.

LAZURY PRO MASIVNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE



IN0



IN1



IN2



IN3



IN4



IN5



IN6



IN7



IN8



IN9

LAZURY PRO MASIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE



EX1



EX2



EX3



EX4



EX5



EX6



EX7



EX8



EX9



pískované



průhledné



kůra čirá



činčila čirá



screen



mastercarre



matelux bronz



kůra bronz

Poznámka: Sklo kůra bronz určeno pro profilované dveře Masonite. Všechny řady rámových dveří pouze s pískovaným sklem.

TECHNICKÉ INFORMACE K ZÁRUBNÍM

Jak určit velikostní typ (označení) zárubně

Velikostní typ zárubně se určuje podle naměřené tloušťky zdi.

Nejdříve změřte tloušťku zdi u všech stavebních otvorů.

Údaje naměřené v každém konkrétním stavebním otvoru porovnejte s údaji ve sloupci označeném jako "optimální rozsah (cm) pro tloušťky zdi" a vyberte označení, které odpovídá příslušnému řádku.

Tabulka pro určení označení obložkové zárubně konstrukce SEPOS

označení zárubně	optimální rozsah pro tloušťky zdi	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8, 0 - 8, 9 cm	8, 0 - 8, 9 cm
9	9, 0 - 9, 9 cm	9, 0 - 9, 9 cm
10	10, 0 - 10, 9 cm	9, 5 - 11, 4 cm
11	11, 0 - 11, 9 cm	10, 5 - 12, 4 cm
12	12, 0 - 12, 9 cm	11, 5 - 13, 4 cm
13	13, 0 - 13, 9 cm	12, 5 - 14, 4 cm
14	14, 0 - 14, 9 cm	13, 5 - 15, 4 cm
15	15, 0 - 15, 9 cm	14, 5 - 16, 4 cm
16	16, 0 - 16, 9 cm	15, 5 - 17, 4 cm
17	17, 0 - 17, 9 cm	16, 5 - 18, 4 cm
18	18, 0 - 18, 9 cm	17, 5 - 19, 4 cm
19	19, 0 - 19, 9 cm	18, 5 - 20, 4 cm
20	20, 0 - 20, 9 cm	19, 5 - 21, 4 cm
21	21, 0 - 21, 9 cm	20, 5 - 22, 4 cm
22	22, 0 - 22, 9 cm	21, 5 - 23, 4 cm
23	23, 0 - 23, 9 cm	22, 5 - 24, 4 cm
24	24, 0 - 24, 9 cm	23, 5 - 25, 4 cm
25	25, 0 - 25, 9 cm	24, 5 - 26, 4 cm
26	26, 0 - 26, 9 cm	25, 5 - 27, 4 cm
27	27, 0 - 27, 9 cm	26, 5 - 28, 4 cm
28	28, 0 - 28, 9 cm	27, 5 - 29, 4 cm
29	29, 0 - 29, 9 cm	28, 5 - 30, 4 cm
30	30, 0 - 30, 9 cm	29, 5 - 31, 4 cm
31	31, 0 - 31, 9 cm	30, 5 - 32, 4 cm
32	32, 0 - 32, 9 cm	31, 5 - 33, 4 cm
33	33, 0 - 33, 9 cm	32, 5 - 34, 4 cm
34	34, 0 - 34, 9 cm	33, 5 - 35, 4 cm
35	35, 0 - 35, 9 cm	34, 5 - 36, 4 cm
36	36, 0 - 36, 9 cm	35, 5 - 37, 4 cm
37	37, 0 - 37, 9 cm	36, 5 - 38, 4 cm
38	38, 0 - 38, 9 cm	37, 5 - 39, 5 cm
... atd.

Příklad: Pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 - 12,9 cm.

Obložkové zárubně dýhované, masivní mají odlišné označení.

Jak správně měřit tloušťku zdi při výběru zárubně

Tlušťku zdi je třeba měřit v konkrétním stavebním otvoru, do kterého bude obložková zárubeň osazena. Neberte v úvahu tloušťku zdi uvedenou ve stavebním projektu, protože ve skutečnosti je při zaměření důležitý každý milimetr a minimálně o ten se bude skutečnost od projektu určitě lišit. Obložkovou zárubeň lze namontovat jak do zděných, tak do sádrokartonových příček.

Tlušťka zdi se měří vždy až s finální podlahou a po dokončení úprav zdi, tedy po finalizaci omítky, výmalby či obkladu atd.

Pokud je zed' kolmá, tedy v pravém úhlu k podlaze, změřte tloušťku v několika místech a uvedte ten největší rozměr.

Jestliže zed' kolmá není, měří se její tloušťka ze svislic. Profesionálové využívají vodováhu dlouhou zhruba tak, jak je vysoký stavební otvor. Vodováhu postavte na finální podlahu podél stěny a vyrovnejte její svislost. Tlušťku zdi pak je třeba měřit až k této svislosti vodováhy. Tlušťku změřte v několika místech a uvedte ten největší rozměr.



Zárubeň je na základě správně naměřených rozměrů připravena na to, že zed' nestojí zcela kolmo, a zbyvající prostor mezi zárubní a zdí vyplní akrylátový popr. štukový tmel nebo úprava omítky.

VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ



falcové provedení



bezfalcové provedení



reverzní provedení



otočné dveře jednokřídlé a dvoukřídlé



posuvné dveře na zeď jednokřídlé a dvoukřídlé



posuvné dveře do pouzdra jednokřídlé a dvoukřídlé



vnitřní výplň voština



vnitřní výplň dutinková dřevotříška



vnitřní výplň MDF



vnitřní výplň z masivního dřeva



vnitřní výplň z lehčené izolační dřevovláknité desky



bezpečnostní dveře



protipožární dveře



protihlukové dveře




klima dveře



kouřotěsné dveře

Bližší vysvětlení pictogramů najdete na straně 4 a 5.

KOMPLETNÍ SLUŽBY SEPOS

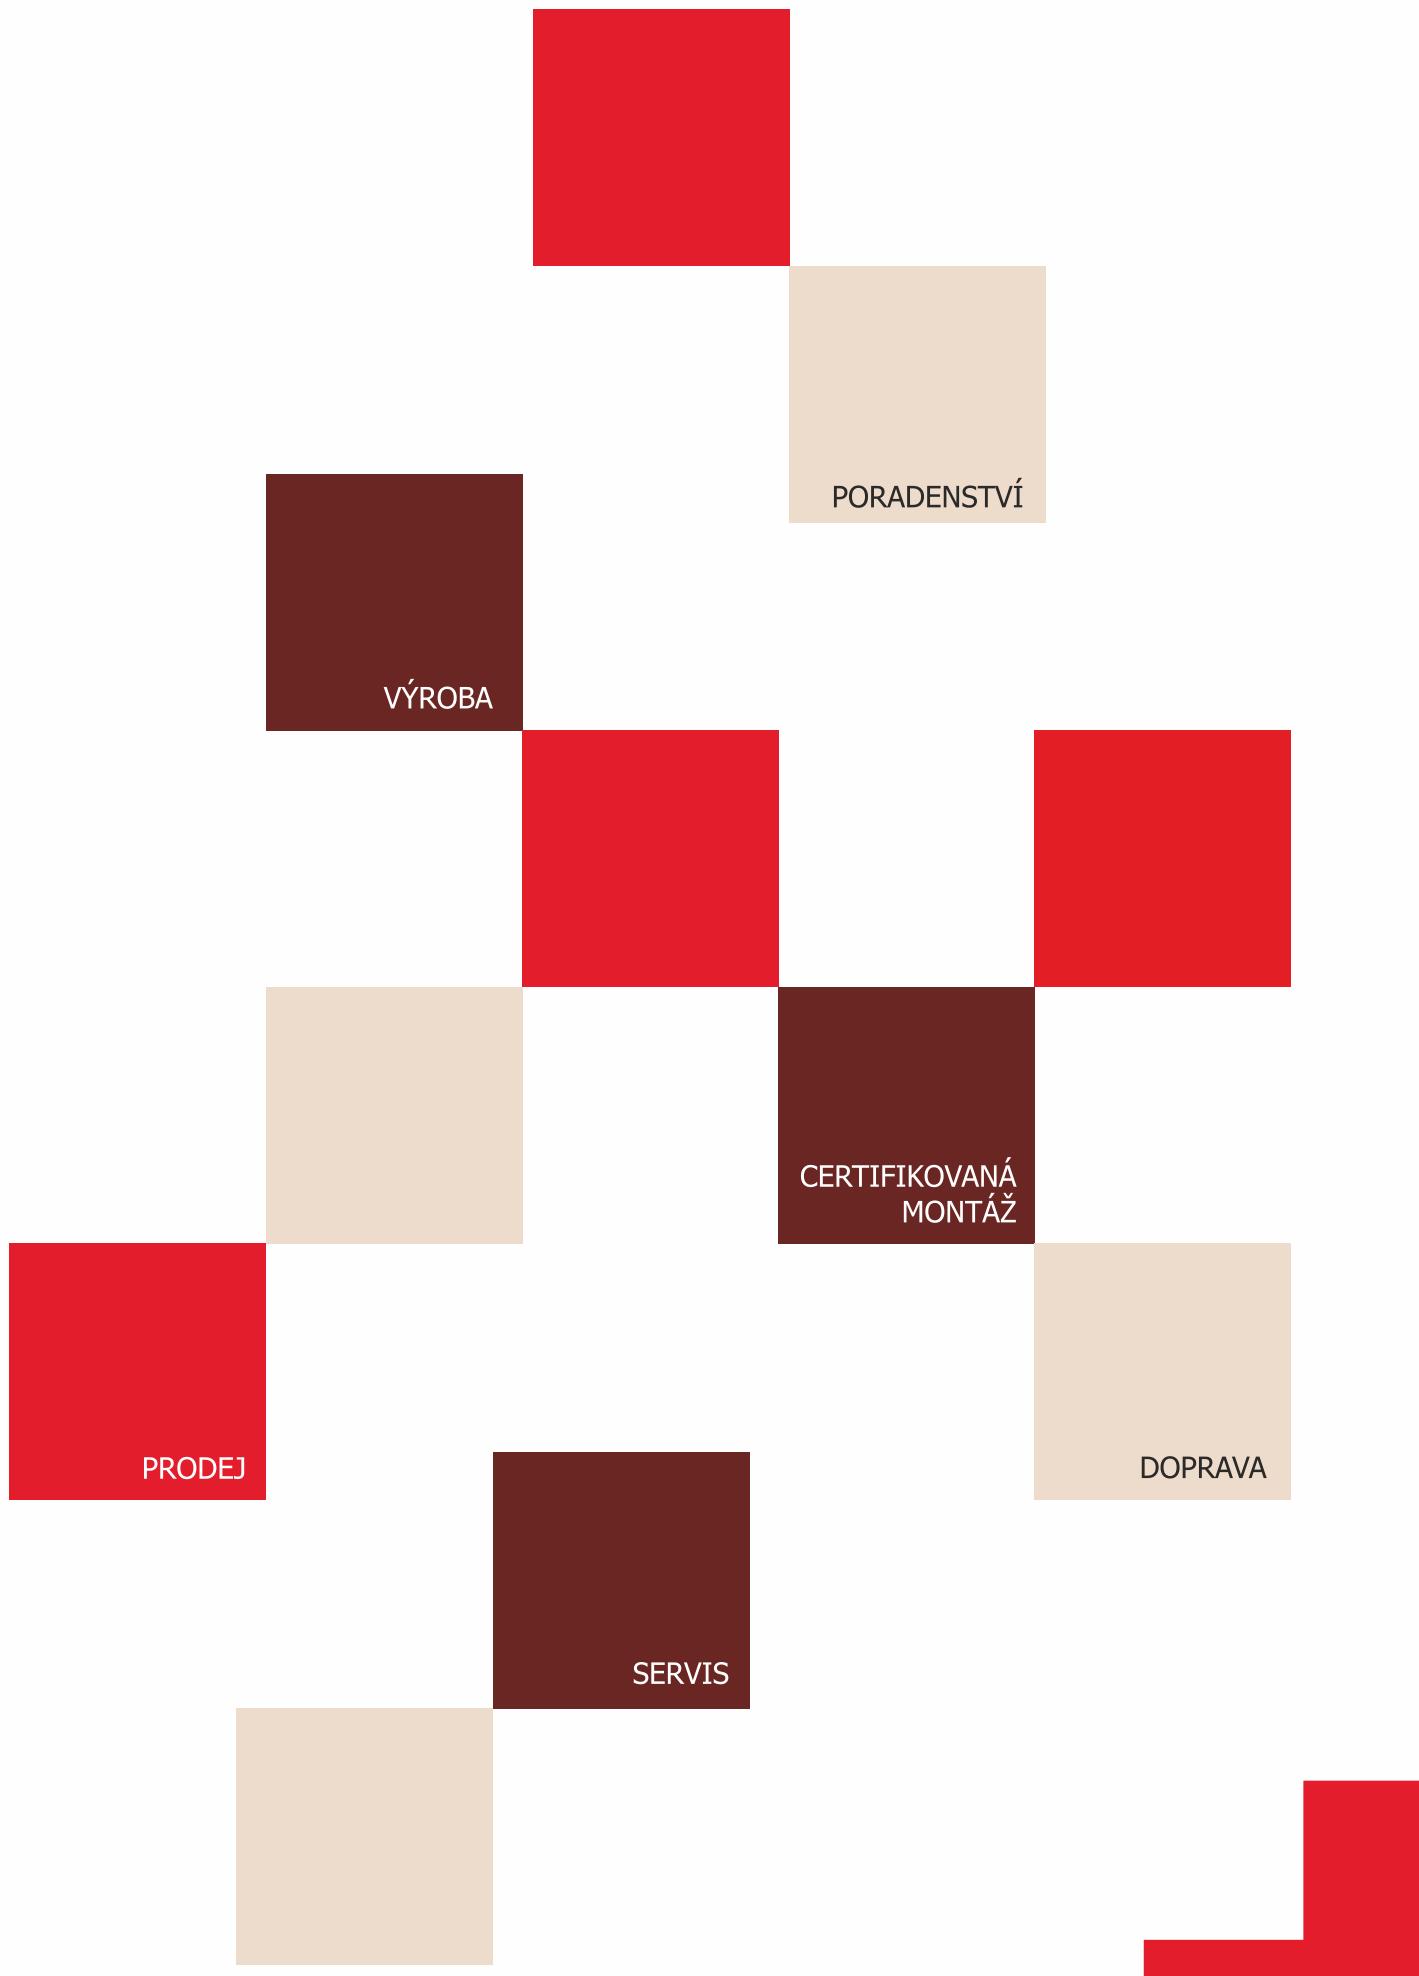



Použité fotografie jsou pouze informativní, mohou se barevně lišit oproti originálu. Nabídky na dodání zboží a služeb obsažené v katalogu jsou nezávazné a nemají povahu návrhu na uzavření smlouvy.
Právo na chyby v textu vyhrazeno. 2. vydání: duben 2018

www.sepos.cz